

# BESTELLFORMULAR 02-2022

## BESTELLER

Besteller / Kunden-Nr. \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Telefax \_\_\_\_\_

Ansprechpartner \_\_\_\_\_

Kommission \_\_\_\_\_

## VERSANDANSCHRIFT

Firma \_\_\_\_\_

Strasse \_\_\_\_\_

PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Kontaktperson \_\_\_\_\_

Versandtermin \_\_\_\_\_


## ANGEBOTS-NR.


Bitte unbedingt angeben, falls ein Angebot vorliegt.

Stempel \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_


## SONSTIGES

 Die statischen Voraussetzungen für die Anbringung einer Verschattung sind vom Kunden im Vorfeld zu überprüfen. Es gelten unsere AGB auf [www.sunola.de](http://www.sunola.de). Bei Feldgrößen außerhalb unserer max. Größenangaben entfällt die Gewährleistung. Bei starkem Wind oder Unwetter hat der Kunde eigenverantwortlich dafür zu sorgen, dass die Sunola-Anlagen ausreichend gesichert sind.

 Jede Anlage ist eine Maßanfertigung und kann daher weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

Pos.	Anlagenbreite (mm)	Ausfall (mm)	Faltenabstand* (mm) oder: Anzahl Velourbänder*	Behang -Nr.	Profil Farbe	Klettprofil Farbe	Bedienung	Paketseite	Bedienlänge** (mm)	Dachneigungswinkel
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	weiss anthrazit Alu-Optik <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	weiss Alu-Optik <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	GS HS <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> °
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	weiss anthrazit Alu-Optik <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	weiss Alu-Optik <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	GS HS <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> °
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	weiss anthrazit Alu-Optik <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	weiss Alu-Optik <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	GS HS <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> °
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	weiss anthrazit Alu-Optik <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	weiss Alu-Optik <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	GS HS <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> °

Werden mehrere Anlagen nebeneinander montiert, bitte ankreuzen:

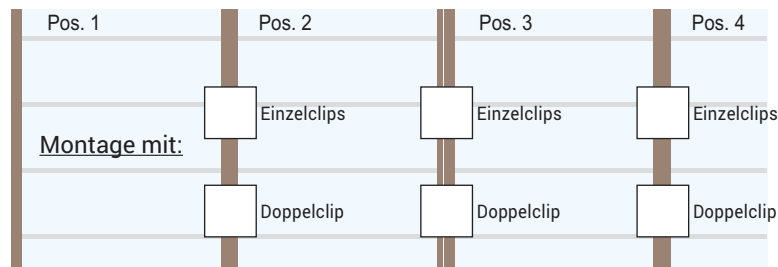

\* Wenn keine Angaben gemacht werden, beträgt der Faltenabstand ca. 400 mm.

\*\* Der Besteller sichert mit Abgabe der Bestellung zu, dass der Betreiber der Beschattungsanlage mit Bedienschnur über die Inhalte der EU-Norm DIN EN 13120 und die hieraus möglichen Gefahren für Kinder bei Nichteinhaltung aufgeklärt worden ist. Im Falle der Nichteinhaltung der DIN EN 13120 stellen Besteller und Betreiber die Nölle Kunststofftechnik von Ansprüchen jeder Art für Schäden die im Zusammenhang mit dem Betrieb der Beschattungsanlage mit Bedienschnur entstehen, frei.

Optional:

Montagewinkel  Stck.  
Art-Nr. 78041


Stabilisierung für Klettprofile  ja  nein

Montage EINZELANLAGE → Bedienung mit Bedienschnur

**AUFMASSFORMULAR** - Bitte ausfüllen und in das Bestellformular übertragen. Zum Ermitteln der Aufmaße beachten Sie bitte die technischen Details.



Die statischen Voraussetzungen für die Anbringung einer Verschattung sind vom Kunden im Vorfeld zu überprüfen. Es gelten unsere AGB auf [www.sunola.de](http://www.sunola.de). Bei Feldgrößen außerhalb unserer max. Größenangaben entfällt die Gewährleistung. Bei starkem Wind oder Unwetter hat der Kunde eigenverantwortlich dafür zu sorgen, dass die Sunola-Anlagen ausreichend gesichert sind.

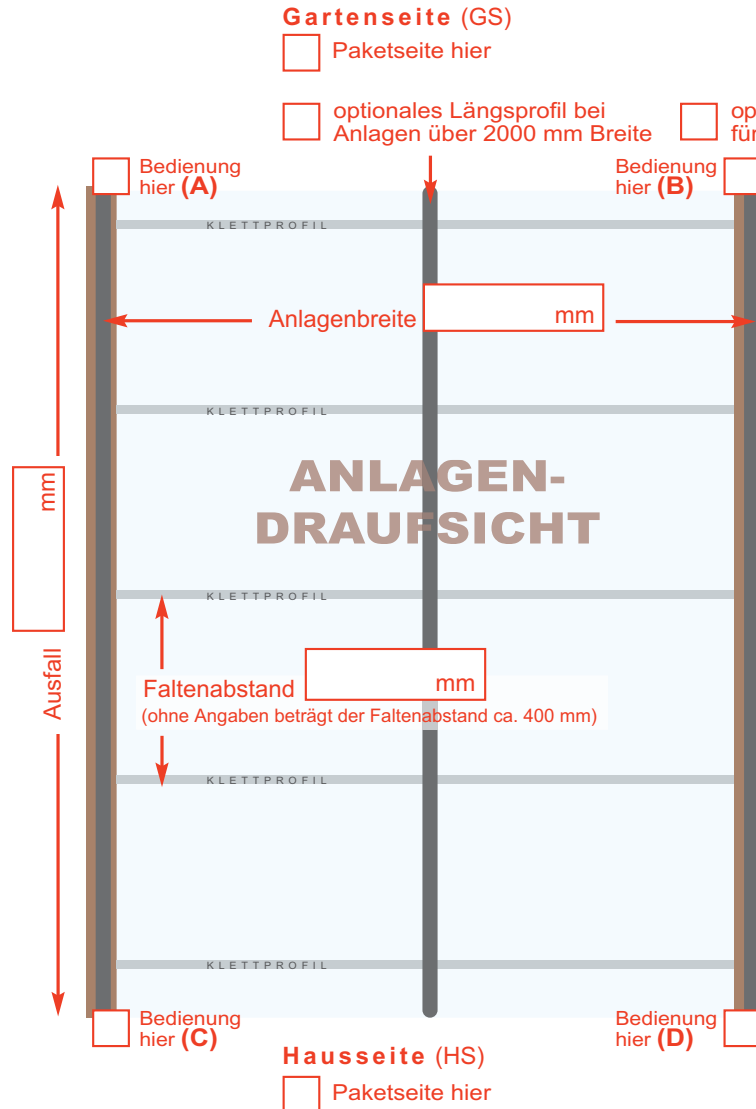

Anzahl Anlagen

Behang -Nr.

Profil Farbe

weiss anthrazit Alu-Optik

Klettprofil Farbe


weiss Alu-Optik

Dachneigungswinkel

 °

Montagewinkel (nur bei Bedarf)

 Stck.

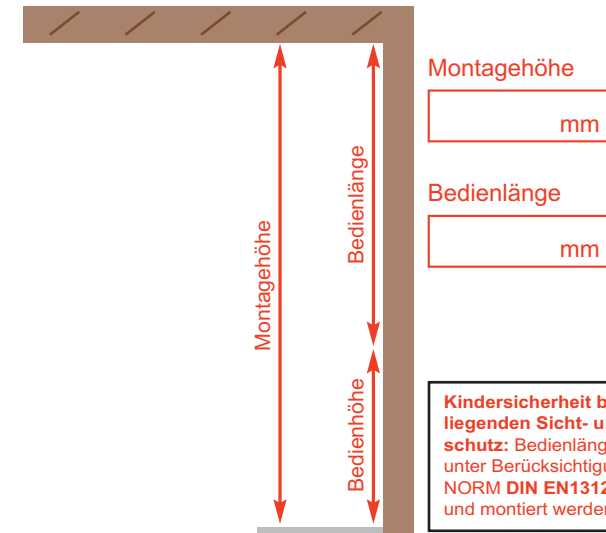
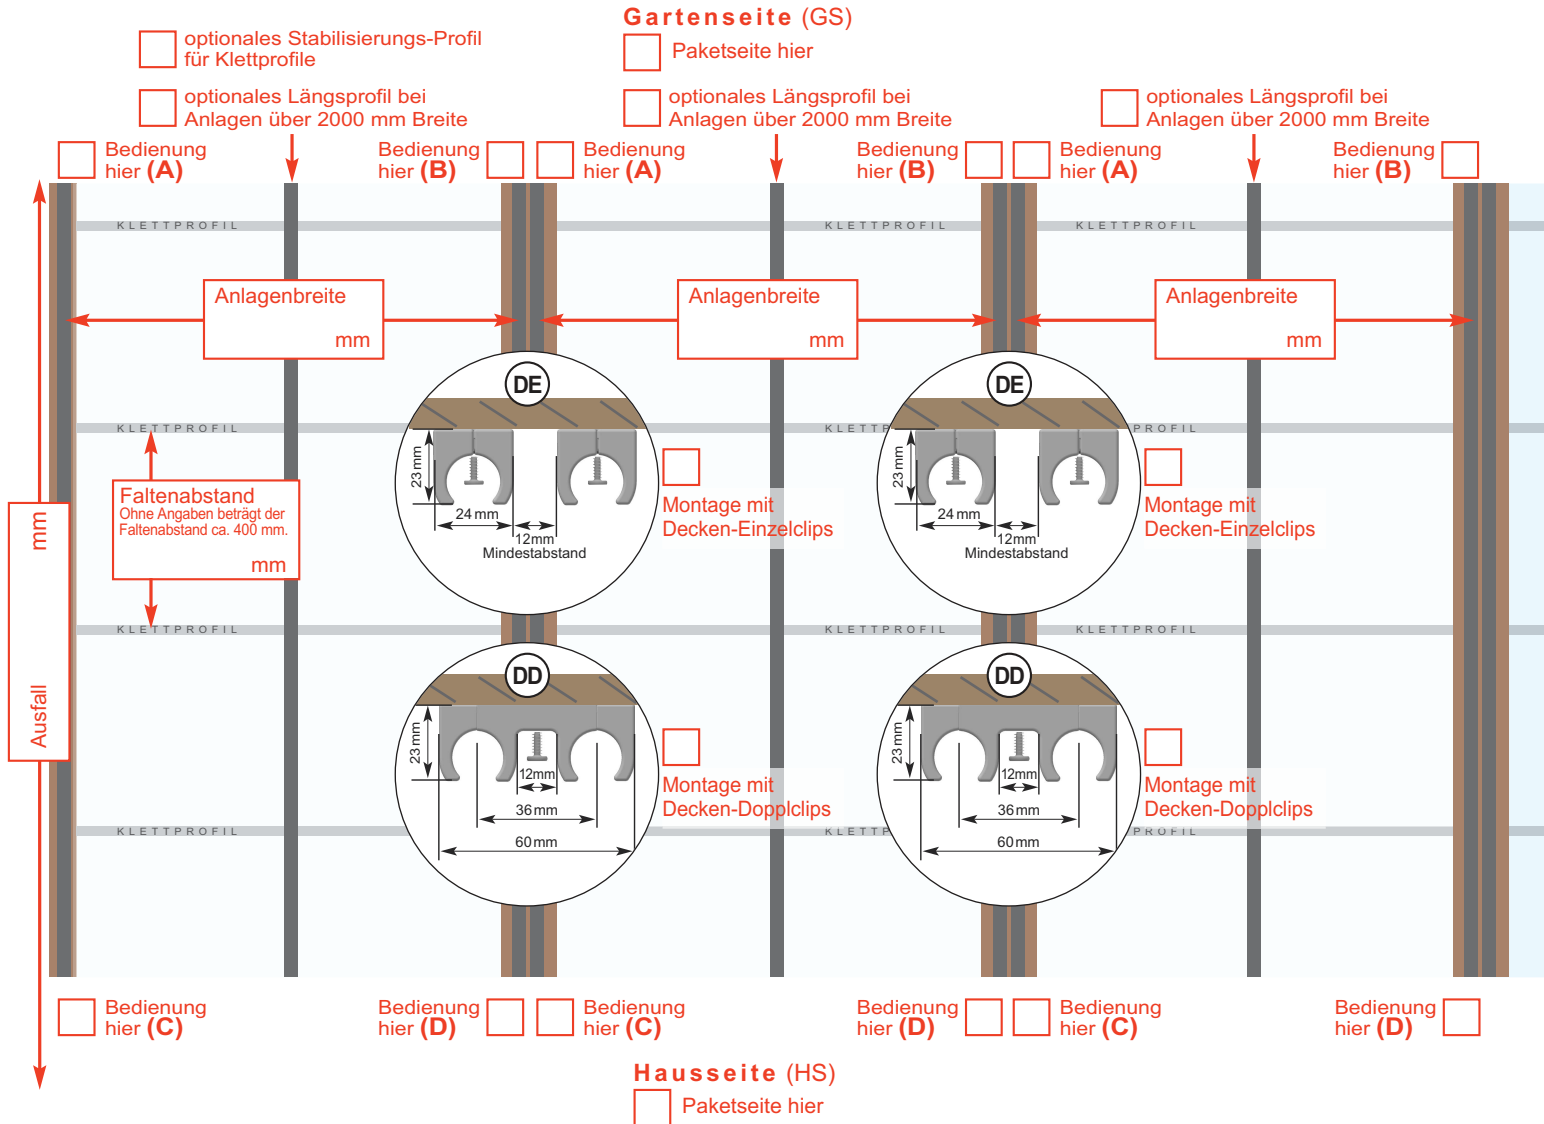
**Kindersicherheit beim innenliegenden Sicht- und Sonnenschutz:** Bedienlängen müssen unter Berücksichtigung der EU-NORM DIN EN13120 gefertigt und montiert werden!

Montage **MEHRERE ANLAGEN NEBENEINANDER** → Bedienung mit Bedienschnur

**AUFMASSFORMULAR** - Bitte ausfüllen und in das Bestellformular übertragen. Zum Ermitteln der Aufmaße beachten Sie bitte die technischen Details.



Die statischen Voraussetzungen für die Anbringung einer Verschattung sind vom Kunden im Vorfeld zu überprüfen. Es gelten unsere AGB auf [www.sunola.de](http://www.sunola.de). Bei Feldgrößen außerhalb unserer max. Größenangaben entfällt die Gewährleistung. Bei starkem Wind oder Unwetter hat der Kunde eigenverantwortlich dafür zu sorgen, dass die Sunola-Anlagen ausreichend gesichert sind.



Anzahl Anlagen

Behang -Nr.

Profil Farbe  
 weiss  Anthrazit  Alu-Optik

Klettprofil Farbe  
 weiss  Alu-Optik

Dachneigungswinkel  °

Montagewinkel (nur bei Bedarf)  Stck.

