



### BESTELLFORMULAR 02-2022

#### BESTELLER

Besteller / Kunden-Nr. \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Telefax \_\_\_\_\_

Ansprechpartner \_\_\_\_\_

Kommission \_\_\_\_\_

#### VERSANDANSCHRIFT

Firma \_\_\_\_\_

Strasse \_\_\_\_\_

PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Kontaktperson \_\_\_\_\_

Versandtermin \_\_\_\_\_

#### ANGEBOTS-NR.

Bitte unbedingt angeben, falls ein Angebot vorliegt.

\_\_\_\_\_

Stempel \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

#### SONSTIGES

Die statischen Voraussetzungen für die Anbringung einer Verschattung sind vom Kunden im Vorfeld zu überprüfen. Es gelten unsere AGB auf [www.sunola.de](http://www.sunola.de). Bei Feldgrößen außerhalb unserer Größenangaben entfällt die Gewährleistung.

Jede Anlage ist eine Maßanfertigung und kann daher weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

| Pos.                     | Menge                    | Anlagenbreite (mm)       | Ausfall (mm)             | Falten-<br>abstand* (mm) oder:<br>Anzahl<br>Velourbänder* | Behang -Nr.              | Führungsschiene<br>Farbe  | Klettprofil<br>Farbe  | Motorseite =<br>Paketseite                              | Dachneigungs-<br>winkel  | Anlagen werden<br>nebeneinander montiert                  |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|---|---|---|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/> | weiss RAL9016 <input type="checkbox"/> aluoxiert EV1 <input type="checkbox"/> | weiss <input type="checkbox"/> Alu-Optik <input type="checkbox"/> | GS <input type="checkbox"/> HS <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/> | weiss RAL9016 <input type="checkbox"/> aluoxiert EV1 <input type="checkbox"/> | weiss <input type="checkbox"/> Alu-Optik <input type="checkbox"/> | GS <input type="checkbox"/> HS <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/> | weiss RAL9016 <input type="checkbox"/> aluoxiert EV1 <input type="checkbox"/> | weiss <input type="checkbox"/> Alu-Optik <input type="checkbox"/> | GS <input type="checkbox"/> HS <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/> | weiss RAL9016 <input type="checkbox"/> aluoxiert EV1 <input type="checkbox"/> | weiss <input type="checkbox"/> Alu-Optik <input type="checkbox"/> | GS <input type="checkbox"/> HS <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> |

\* Wenn keine Angaben gemacht werden, beträgt der Faltenabstand ca. 400 mm.

#### OPTIONALES ZUBEHÖR

Handsender **1** **5/1** **10/1**

Stck.,  Stck.,  Stck.

Funkempfänger  Stck.


Prüfkabel / Prüfstecker  Stck.

Stabilisierung für Klettprofile ja  nein



## AUFMASSFORMULAR - Bitte ausfüllen und in das Bestellformular übertragen. Zum Ermitteln der Aufmaße beachten Sie bitte die technischen Details.

Die statischen Voraussetzungen für die Anbringung einer Verschattung sind vom Kunden im Vorfeld zu überprüfen. Es gelten unsere AGB auf [www.sunola.de](http://www.sunola.de). Bei Feldgrößen außerhalb unserer Größenangaben entfällt die Gewährleistung.

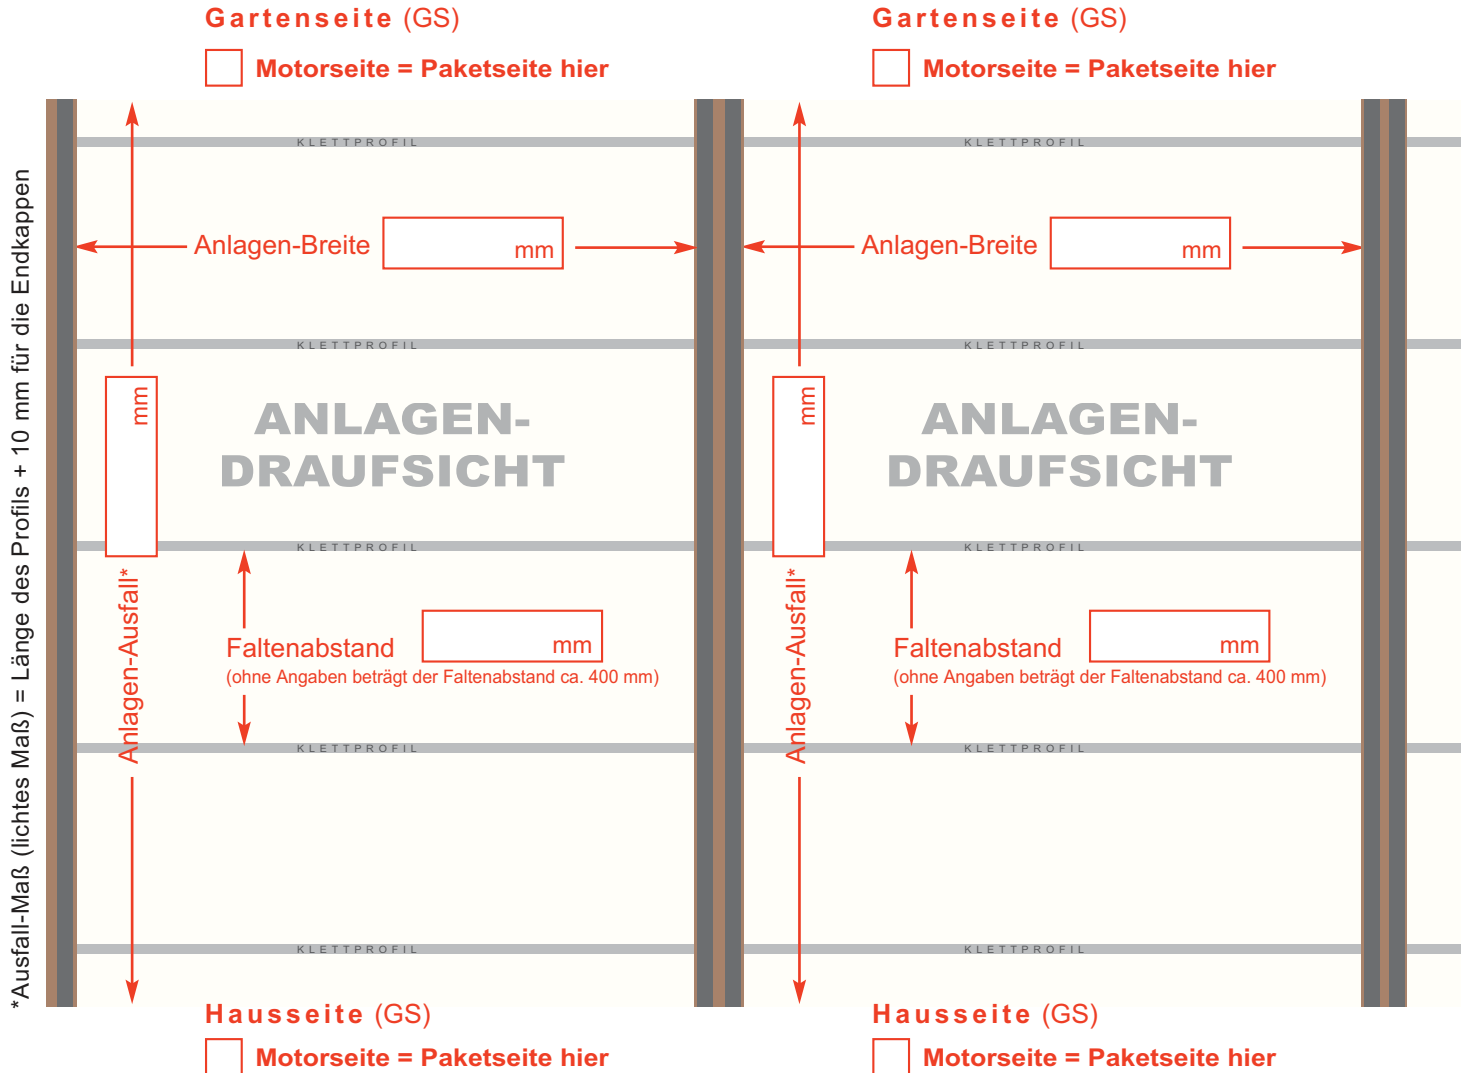

Anzahl Anlagen

Behang -Nr.

Führungsschiene Farbe

weiss RAL9016    aluoxiert EV1

Klettprofil Farbe

weiss    Alu-Optik

Dachneigungswinkel

### OPTIONALES ZUBEHÖR

Handsender

1

5/1

10/1

 Stck.

 Stck.

 Stck.

Funkempfänger

Prüfkabel / Prüfstecker

 Stck.

 Stck.

Stabilisierungsprofil für Klettprofile

ja    nein